Kässbohrer

Коммерческое предложение

в соответствии с соглашением о взаимодействии с АСМАП от 14.12.2017 г.

ООО "Кессборер"

121087, Москва, ул. Барклая д.6, стр.25, оф. 5-7

Тел: +7 (495) 225 14 64

Авторефрижератор SRI C / 10 – 12 / 27

Описание и условия

Производитель	Kässbohrer
Тип ТС	Рефрижератор
Категория ТС	Полуприцеп

Условия

Цена	59.950 € (включая НДС)
Количество	1 ед.
Страна изготовления	Турция
Год выпуска	2017
Гарантия	1 год

Kässbohrer

Основные Размеры и Характеристики

S	Высота ССУ [T]	1.150 мм
O1A	Высота ССУ	1.100 мм
S	Высота внутренняя [IH]	2.630 мм
O1A	Высота внутренняя [IH]	2.680 мм
S	Высота внешняя общая [H]	4.000 мм
S	Высота погрузочная задняя [R]	2.643 мм
O1A	Высота погрузочная задняя [R]	2.693 мм
S	Длина полная (внешняя) [L+K]	13.600 мм
S	Длина погрузочная внутренняя [IL]	13.385 мм
S	Ширина внешняя (внешняя) [W]	2.600 мм
S	Ширина внутренняя погрузочная [IW]	2.460 мм
S	Колесная база [WB]	7.700 мм
S	Высота гуська [D]	10 мм
S	Полная масса полуприцепа	39.000 кг
S	Максимально допустимая нагрузка на тележку (технически)	27.000 кг
S	Максимально допустимая нагрузка на ССУ	12.0000 кг
S	Собственная масса	7.300 ±%3 кг

Спецификация

S	**Рама**	Выполнена из высокопрочной стали S 700 MC , состоит из 2-х продольных балок “I” формы и поперечных балок на необходимом расстоянии с покрытием KTL (электро-катафорезная обработка). Шкворень 2".
S	**Оси и подвеска**	Трехосная пневматическая система BPW "Heavy Duty" с дисковыми тормозами и нагрузкой 9 т. (22,5")
S	**Подъемная ось**	Отсутствует
S	**Шины и диски**	6 x 385/65 R 22.5 колеса, 22.5 x 11.75 стальные диски, марка шин: выбор Kassbohrer (при высоте ССУ 1.150 мм)
S	**Крепление запасного колеса**	Отсутствует
S	**Опорное устройство**	2 механические опоры 2-х скоростные, грузоподъемностью 24 тонны.
S	**Тормозная система**	Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC.
S	**Электросистема**	24 вольтовая система с 2 x 7 + 15 пиновыми разъемами, в соответствии с Директивой 75/756/EEC.
S	**Боковая противоподкатная защита**	Выполнена из алюминиевых профилей в соответствии с Directive 89/297/EEC.
	Кузов	
S	**Пол**	Изолируемый пол толщиной 124 мм с алюминиевым покрытием. Максимально допустимая нагрузка на ось погрузчика 7.200 кг в соответствии с DIN EN 283.
S	**Передняя панель**	Передняя панель (Глянцевая GRP панель с внешней стороны, внутренние PU блоки, внутреннее покрытие) с 73 мм толщиной, армирована для холодильной установки, с вентиляционным выходом и лестницей.
O5B	**Холодильная установка**	Carrier Vector 1550 Road & Stand By+ Datacold 100
O5E	**Холодильная установка**	Thermoking SLXi 300.50 + Touchprint

S	**Топливный бак**	Отсутствует
S	**Боковые стенки**	Боковые панели (Глянцевая GRP панель с внешней стороны, внутренние PU блоки, внутреннее покрытие) с 61 мм толщиной, алюминиевые противоударные пластины высотой 285 мм от пола.
S	**Внутренняя защита панелей**	Один ряд алюминиевый лист толщиной 120 мм расположенный по центру для защиты боковых панелей (защита паллет).
S	**Крепление груза**	1 ряд крепления груза посередине (не учитывается, с ним ширина составит 2.442 мм)
S	**Тип крыши**	Крыша из GRP панелей 84 мм толщиной, включает воздушную заслонку для распределения воздуха внутри надстройки, с светодиодной подсветкой 4 шт.
S	**Материал крыши**	Внешняя поверхность выполнена из алюминиевых панелей, с внутренней стороны крыша покрыта полиэстером, 4 светодиодных лампы.
S	**Задняя панель**	Задняя панель (Глянцевые GRP панели с внешней стороны, внутренние PU блоки, с внутренней стороны grp панели с глянцевым покрытием и армированием) толщиной 85 mm, GRP "сэндвич" панель со стальной рамой заднего прохода, двойные двери с двойными замками. По 4 петли у каждой двери и по 2 штанги из нержавеющей стали. На каждой двери по 4 петли и 1 наружний рычаг из нержавеющей стали. Изоляционное пломбирование вокруг обрамления дверей (для внутренней высоты 2.650 мм)
S	**Сертификация**	Code XL
	Оборудование	
S	**Вентиляционные клананы**	2 вентиляционных клапана (спереди и сзади)
	Задний буфер	Роликовый, выполнен из пластика.
S	**Задний бампер**	Стальной в соответствии с Directive 70/221/EEC.
S	**Инструментальный ящик**	Отсутствует
S	**Паллетный ящик**	Отсутствует
S	**Отражатели**	2 ECE R70 отражателя.
S	**Отражающие полосы**	Отражающие полосы вдоль полуприцепа - белые (на боковых панелях) и красные на задних панелях (выполнены по периметру).
S	**Паромные кольца (Ro-Ro)**	Отсутствуют
S	**Брызговики**	Выполнены с противоразбрызгивающим покрытием.
S	**Ящик под огнетушитель**	Отсутствует
S	**Бак для воды**	Отстутсвует
S	**Лестница**	В передней части (для доступа к холодильной установке).
S	**Лестница Аксессуары**	Стремянка в задней части
S	**Лестница Аксессуары**	2 пластиковых противооткатных башмака с креплениями.
S	**Лестница Аксессуары**	базовый пакет Телематика без програмного обеспечения
S	**Цвета**	Цвет надстройки

S	**Цвета**	Цвет шасси	
S	**Цвета**	Цвет задней панели	Ral 9003
			Ral 9005

Чертеж Модели

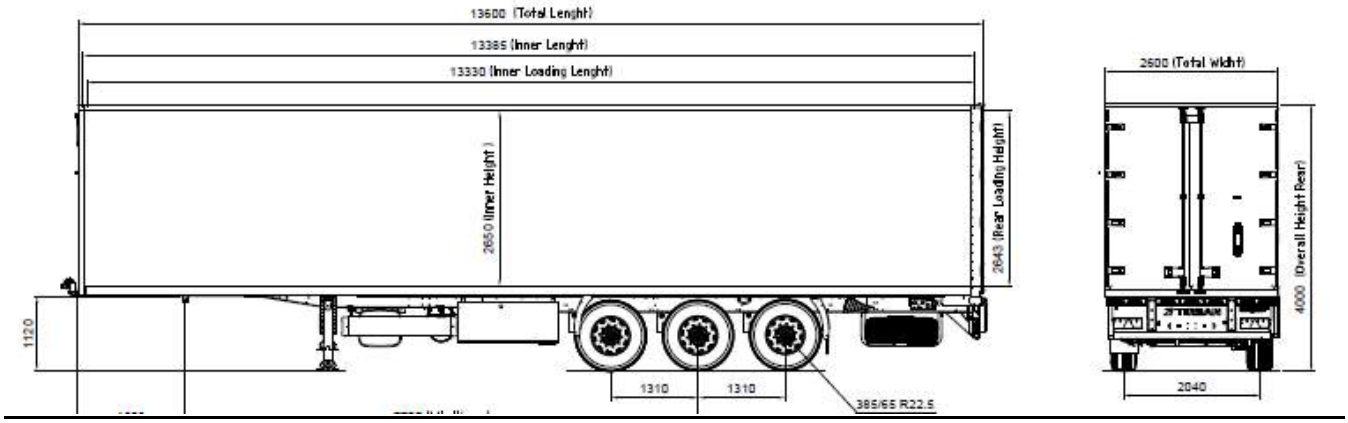

Фото Модели

80
70

TIR
Kässbohrer